

DSG-01シリーズ電磁切換弁 DSG-03シリーズ電磁切換弁

取付けボルト付属 中止のお知らせ

ご好評頂いておりますDSG-01シリーズ電磁切換弁およびDSG-03シリーズ電磁切換弁の取付けボルトにおきまして、取付けボルトの付属を中止させていただくことになりましたので、お知らせいたします。

取付けボルトが必要な場合は、別途手配いただきたくお願いいたします。

■対象製品

区分	シリーズ番号
DSG-01シリーズ電磁切換弁	DSG-01/S-DSG-01/L-DSG-01/E-DSG-01/HE-DSG-01/T-DSG-01 DSG-01-Y (安全増防爆形) /G-DSG-01
DSG-03シリーズ電磁切換弁	DSG-03/S-DSG-03/L-DSG-03/E-DSG-03/T-DSG-03 DSG-03-Y (安全増防爆形) /G-DSG-03

- ★1.上記モデルの応用設計品も含まれます。
- ★2.耐圧防爆形 (DSG-01-X/DSG-03-X) は除きます。

■取付けボルト付属 中止時期


2019年6月生産分より開始

中止過渡期においては、取付けボルトの付属有無が混在する場合があります。

■推奨取付けボルト

●種類・寸法・締付けトルク

区分	DSG-01シリーズ 電磁切換弁	DSG-03シリーズ 電磁切換弁
種類	六角穴付きボルト	
ねじの呼び d	M5	M6
ねじピッチ P mm	0.8	1
ボルト長さ L mm	45	35
ねじの長さ(参考) b mm	22	24
締付けトルク	5~7 N・m 使用圧力25MPa以上の のとき 6~7N・m	12~15 N・m

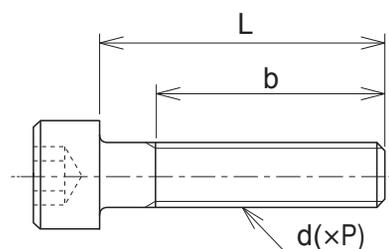

- ★弊社に取付けボルトをご注文される場合は、以下モデル番号にて手配願います。
DSG-01シリーズ電磁切換弁：MBK-01-05-70、DSG-03シリーズ電磁切換弁：MBK-03-05-10

●仕様・機械的性質

項目	内容
部品等級	A
材料・材質	鋼 SCM
ねじ種類	メートル並目ねじ
公差域クラス	5g6g[JIS B 0209-3(2001)]
仕上げ	黒色酸化皮膜
強度区分	12.9
硬さ HRC	39~44
規格	JIS B 1176 (2014) 準拠