

その他の寸法は上図 (MSW-005) をご参照ください。

■仕様

最高使用圧力 MPa	最大流量 L/min	質量 kg
25	15	MSW : 0.6 MSA,MSB : 0.55


■流量調整方法

ロックナットを緩め、流量調整ネジを時計方向に回すと、流量は減少します。調整後は、必ずロックナットを締めて下さい。

■モデル番号の構成

F-	MSW	-005	-X	-20
適用流体記号	シリーズ番号	大きさの呼び	制御方向	デザイン番号
F: りん酸エステル系作動油使用の場合のみ記入	MSW: A・Bライン用 MSA: Aライン用 MSB: Bライン用	005	X: メータアウト用 Y: メータイン用	20

■油圧図記号

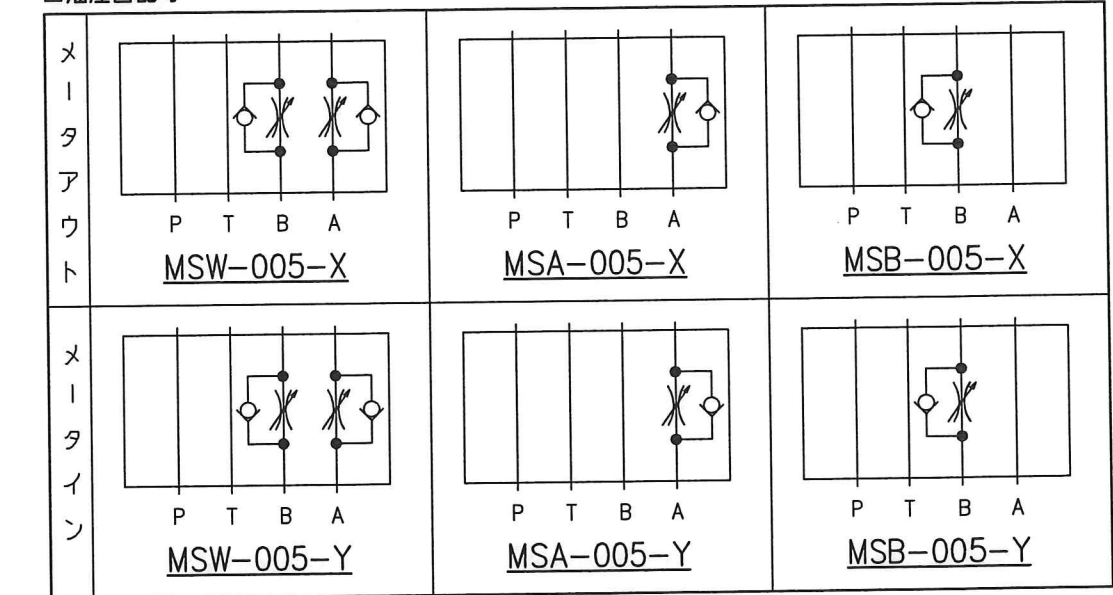

■使用上の注意

1. 取付面P, A, B, T各ポートの最大許容穴径  $\phi 4.3$
2. 弁取付面は、6-S程度に仕上げして下さい。

A X 2 V 0 1 - 0 8 9 1 6 / 2 6 K . S SYM REVISIONS DATE SIGN	DATE	DRAWN	YUKEN KOGYO CO., LTD.	
	'00-2-14	島元		
	APPROVED	CHECKED	MODEL NO.	(F-) MS*-005-* -20
	野瀬	長谷部	NAME	005 スロットルチェックモジュラー弁
	三角法	THIRD ANGLE PROJECTION	005 THROTTLE AND CHECK MODULAR VALVE	
FILE NO.	3030		DWG NO.	VA318062-7-1