

| サブプレート | A | B | 厚さ |
|-------------|-----|----|--------|
| EFGM-03Y-20 | 3/4 | Z9 | 15.7kg |
| EFGM-03Z-20 | 1 | 31 | 15.6kg |

注) ご注文の際はサブプレートの要不要をお知らせ下さい。
不用の際には左図(A)は平面仕上げを平滑(0.5程度)にしてください。

定格
 最大使用圧力 ----- 210 kg/cm²
 流量調整範囲
 EF×G-03-60 ----- 2~60 l/min.
 EF×G-03-125 ----- 2~125 l/min.
 コイル抵抗 ----- 45 Ω
 定格電流 ----- 0.6 A
 ヒステリシス ----- 7%以下
 周波数特性 ----- 5 Hz (-3dB)
 最少所要圧力差 ----- 10 kg/cm²
 最大自由流量(フェック付のみ) ----- 130 l/min.

作動油
 清浄な作動油(JISK2213の1号または相当品)を
 20~200 cstの範囲内でご使用下さい。

フィルタ
 20ミクロン程度のフィルタを入口側にご使用下さい。

ドレーン
 ドレーンは直接タンクに配管し、かつその背圧
 を2kg/cm²以下にしてご使用下さい。
 △(注) "EFG-03-X-N"の
 場合のみデザイン番号が
 "2603"になります。

モデル番号構成
 F-EF×G-03-X-N-Z6

リン酸エステル
 形作油使用
 の場合のみ記入


設計番号 △(注)
 △圧力補償ピストン用調整ねじ
 の場合のみ記入 (EFCGにオプション)

最大調整流量
 60:60 l/min
 125:125 l/min

流量制御弁
 無記号: フェック付
 C: フェック付

設計番号は変更することがありますがZ6~Z9の範囲
 では取付寸法の変更はありません。

付属品
 六角穴付ホルト M10 x 100 l — 4本
 (注) 手動調整はM4ねじ部にねじ類をねじ込むか、
 ねじは、ピンモロッド等(φ3)で押し込むことによ
 りできます。

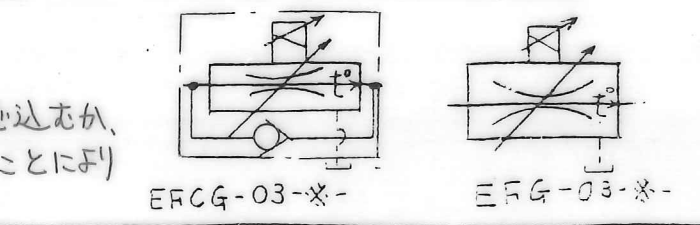

| ITEM | FILE NO. | PART NO. | NAME | REQ | REMARKS |
|-----------------------------------|----------|----------|------|-----|---------|
| YUKEN KOGYO CO., LTD. | | | | | |
| 形式 MODEL NO. (F)EF×G-03-X-X-Z6 | | | | | |
| 名称 NAME 比例電磁式(フェック付)流量制御弁 | | | | | |
| 図番 DWG NO. VA314783-2-3 | | | | | |

| | |
|-------------|-----------|
| 日付 DATE | 製図 DRAWN |
| 62-10-30 | 北川 野瀬 |
| 承認 APPROVED | 検図 CHECKD |
| 北川 野瀬 | |
| FILE NO. | 677 |