<(F−)MR※−01−※>

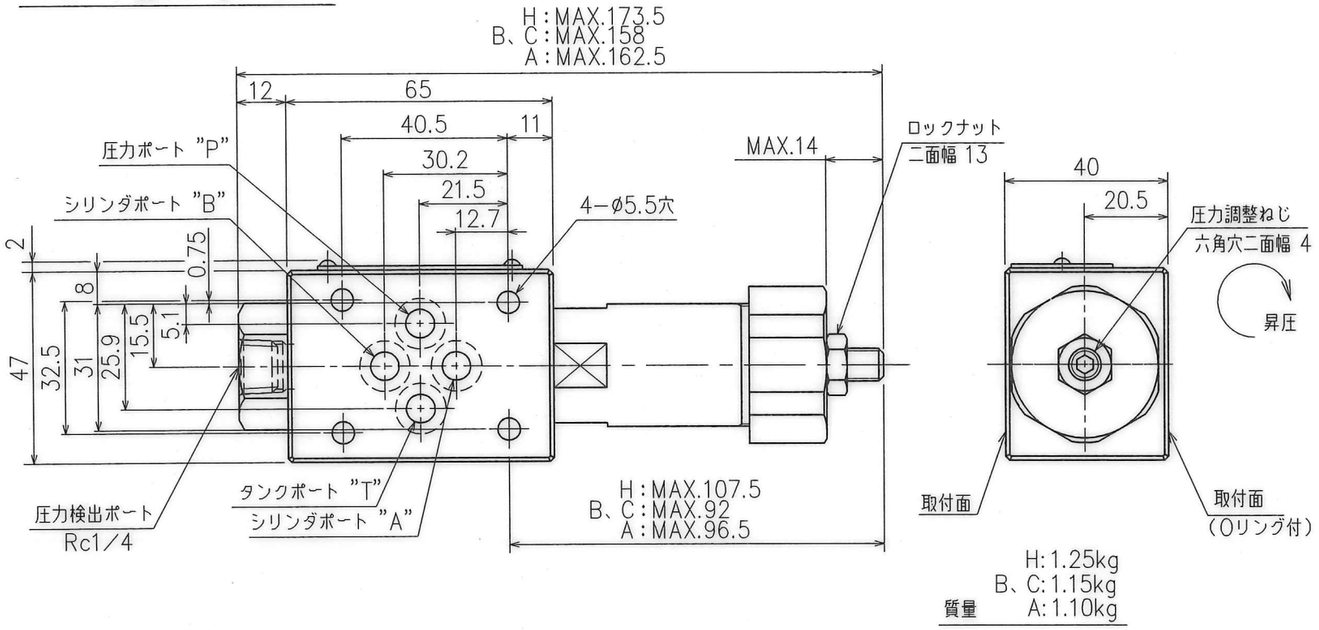

質量 H:1.25kg B、C:1.15kg A:1.10kg

<(F−)MR※−01−※−B>

(その他の寸法は、(F−)MR※−01−※ と同じ)

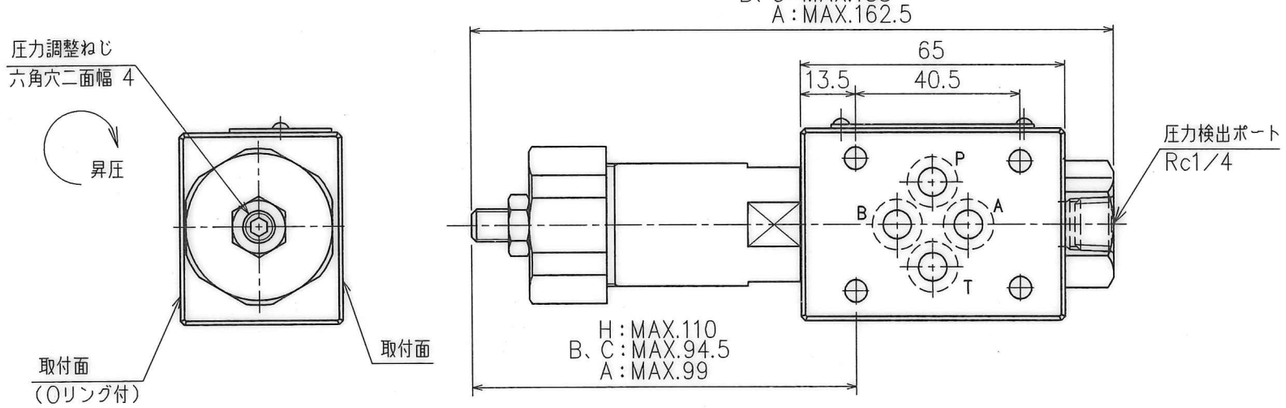

質量 H:1.25kg B、C:1.15kg A:1.10kg

■ 油圧図記号

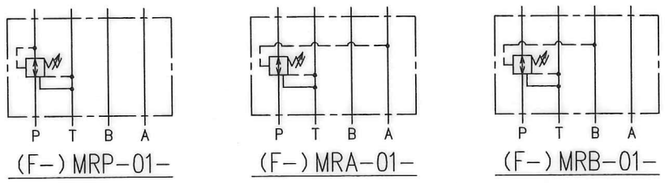

■ モデル番号の構成

F−MRP−01−C−B−70

- デザイン番号
- 圧力調整ねじの向き
  - 無記号：シリンダポートA側
  - B：シリンダポートB側
- 圧力調整範囲
  - A：☆ ~3.5MPa
  - B：0.8~7MPa
  - C：3.5~14MPa
  - H：7~21MPa
  - 注）☆ 最低調整圧力特性をご参照ください。
- 大きさの呼び
- シリーズ番号
  - MRP：Pライン用レデューシングモジュラー弁
  - MRA：Aライン用レデューシングモジュラー弁
  - MRB：Bライン用レデューシングモジュラー弁
- りん酸エステル系作動油の場合のみ記入

■ 最低調整圧力ー最大流量特性

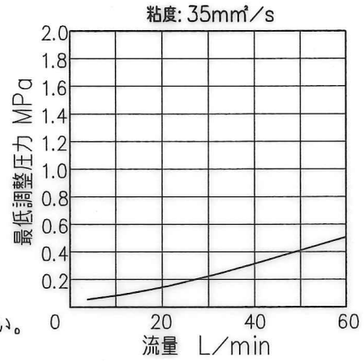

■ 仕様

最高使用圧力 MPa	最大流量 L/min
35	60

設定圧力が0.5MPa以下の場合は、最大流量が制限されます。
最低調整圧力特性をご参照のうえ、ご使用ください。

■ 使用上の注意

- 最低調整圧力は、特性の値にタンクライン背圧を加算した値になります。
  なお、タンクライン背圧は、本弁よりベースプレート側に積み重ねられる弁のTライン圧力降下特性値を合算してください。
- 圧力調整を行うときはロックナットを緩め、圧力調整ねじを時計方向に回すと圧力が上昇します。圧力調整後は、必ずロックナットを締めてください。

■ 取付面

取付面寸法は、ISO 4401−03−02−0−05 に準拠しております。
なお、取付面 P、A、B、T各ポートの最大許容穴径はø7になります。

■ 付属品

Oリング
[MR※−01の場合]：OR NBR−90 P9−N ・・・4個
[F−MR※−01の場合]：OR FKM−90 P9−N ・・・4個

70 D

SIGN / DATE / REVISIONS / SYM	DATE '18-7-5	DRAWN 小野木	YUKEN KOGYO CO., LTD.
	APPROVED 滝口	CHECKED 藤沢	MODEL NO. (F−)MR※−01−※(−B)−70
	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		NAME 1/8レデューシングモジュラー弁 / 1/8 REDUCING MODULAR VALVES
	FILE NO. 3111		DWG NO. VA330997−8−0