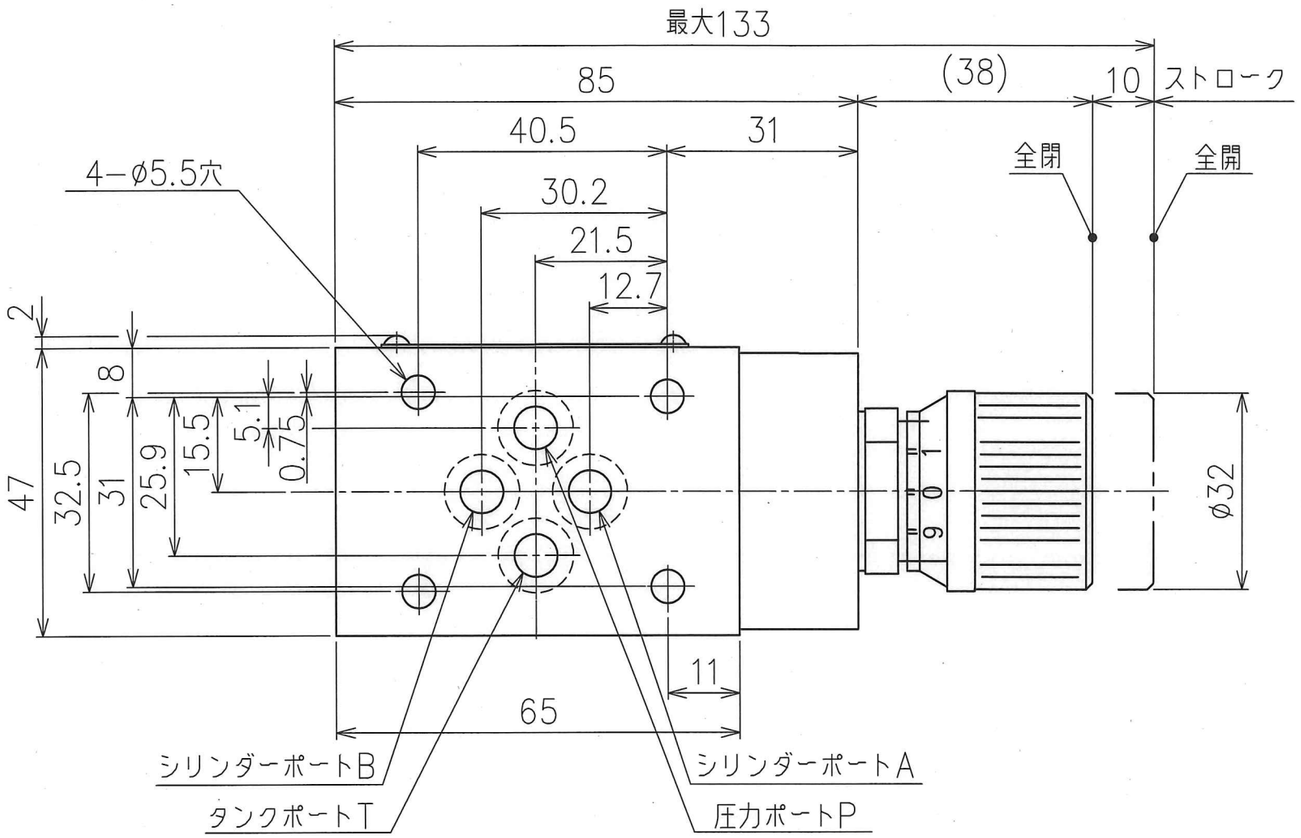

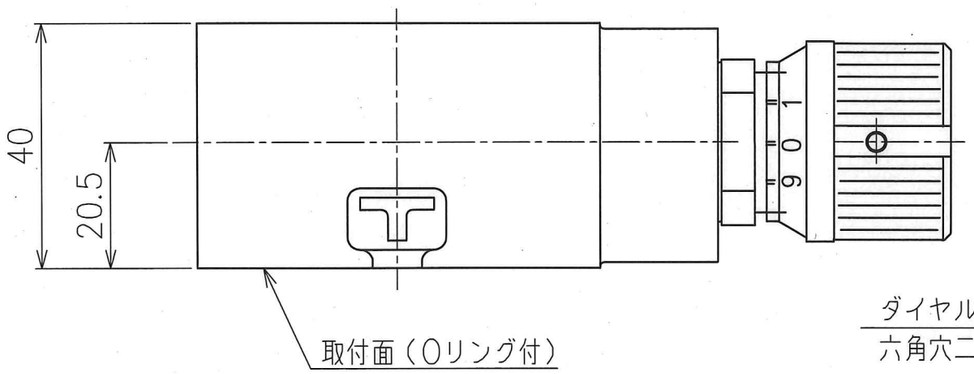

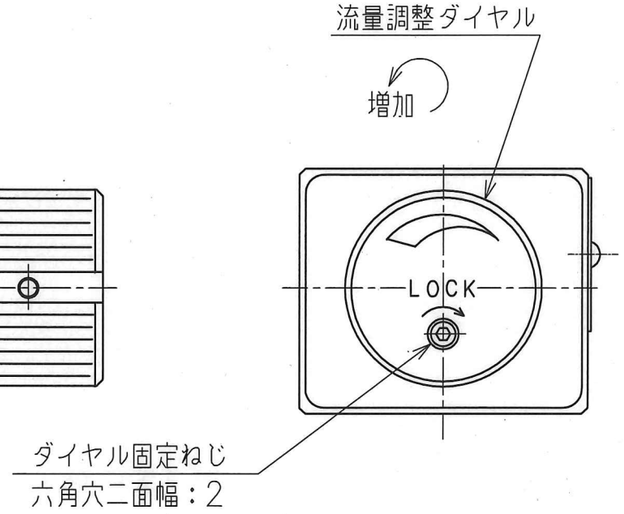

■仕様

最高使用圧力−−−31.5MPa
最大流量−−−−−60L/min

■使用上の注意

1. 流量調整方法
ダイヤル固定ねじをゆるめ、流量調整ダイヤルを反時計方向に回すと流量は増加します。
調整後は必ずダイヤル固定ねじを締めてください。

2. 取付面のP,A,B,T各ポートの最大穴径：ø7

■モデル番号の構成

F−MSP−01−50
- 50：デザイン番号
- 01：大きさの呼び
- MSP：Pライン用スロットルモジュラー弁
- MST：Tライン用スロットルモジュラー弁 ⚠
- F：りん酸エステル系作動油使用の場合のみ記入

■JIS油圧図記号

モデル番号：MSP−01



⚠ モデル番号：MST−01



■質量

1.2Kg

■付属品

モデル番号：MS※−01の場合
Oリング：JISB2401−1B−P9・・・・4個
モデル番号：F−MS※−01の場合
Oリング：JISB2401−4D−P9・・・・4個
（FPM,HS90）

50 D

SYM	REVISIONS	DATE	SIGN	YUKEN KOGYO CO., LTD.
⚠×2	V09−109	9/30	長谷部	
		DATE '09−9−30	DRAWN 長谷部	
		APPROVED 吉野	CHECKED 片瀬	MODEL NO. (F−)MS$^{P}_{T}$−01−50
		三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		NAME 1/8スロットルモジュラー弁
		FILE NO. 3130		DWG NO. VA317375−4−1 1/1