

DSG-01 系列电磁换向阀 DSG-03 系列电磁换向阀 有关取消安装螺钉附件的通知

受广大客户好评的 DSG-01 系列电磁换向阀和 DSG-03 电磁换向阀，此次由于诸多原因今后安装螺钉将不再作为附件一同发货，特此通知。

如安装中需要螺钉的话，请另行购买。

■对象产品

产品	型号
DSG-01 系列电磁换向阀	DSG-01/S-DSG-01/L-DSG-01/E-DSG-01/HE-DSG-01/T-DSG-01 DSG-01-Y(增大安全防爆型)/G-DSG-01
DSG-03 系列电磁换向阀	DSG-03/S-DSG-03/L-DSG-03/E-DSG-03/T-DSG-03 DSG-03-Y(增大安全防爆型)/G-DSG-03

★1. 包括应用上表型号阀的各类设计产品。

★2. 耐压防爆型(DSG-01-X/DSG-03-X)除外。

■取消附件安装螺钉的时期


从 2019 年 6 月生产的产品开始

在过渡期中，有可能会出现安装螺钉附件时有时无的情况。

■安装螺钉推荐使用规格

●种类 规格 拧紧扭矩

	DSG-01 系列 电磁换向阀	DSG-03 系列 电磁换向阀
种类	内六角螺钉(SCM)	
公称 d	M5	M6
螺距 P mm	0.8	1
螺钉长度 L mm	45	35
螺纹长度(参考) b mm	22	24
拧紧扭矩	5~7 Nm 工作压力大于 25MPa 时: 6~7Nm	12~15 Nm

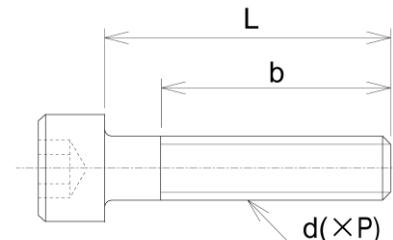

★如向我公司订购安装螺钉，请订购以下型号。

DSG-01 系列电磁换向阀: MBK-01-05-70; DSG-03 系列电磁换向阀: MBK-03-05-10

●参数和机械性能

项目	内容
零件等级	A
材料材质	钢 SCM
螺纹种类	公制粗牙螺纹
公差等级	5g6g[JIS B 0209-3(2001)]
表面处理	发黑处理
强度等级	12.9
硬度 HRC	39~44
规格标准	JIS B 1176(2014) 同等规格