
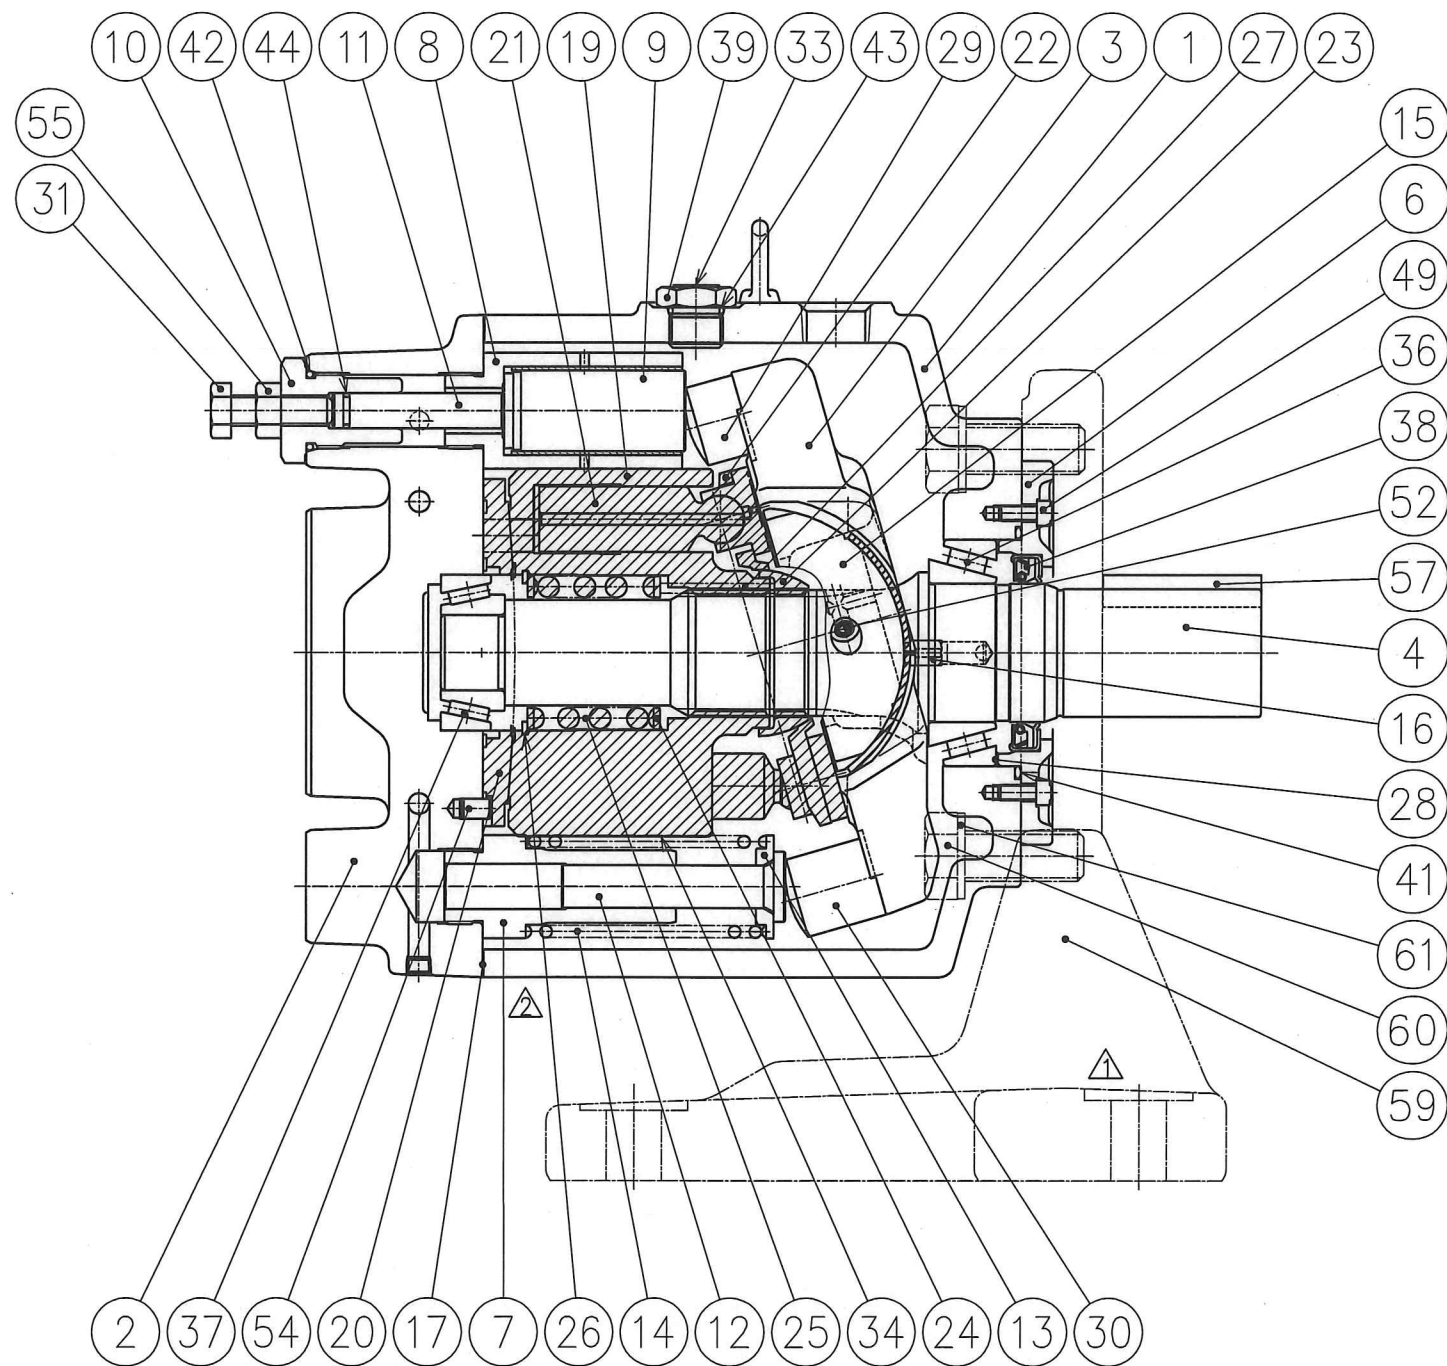
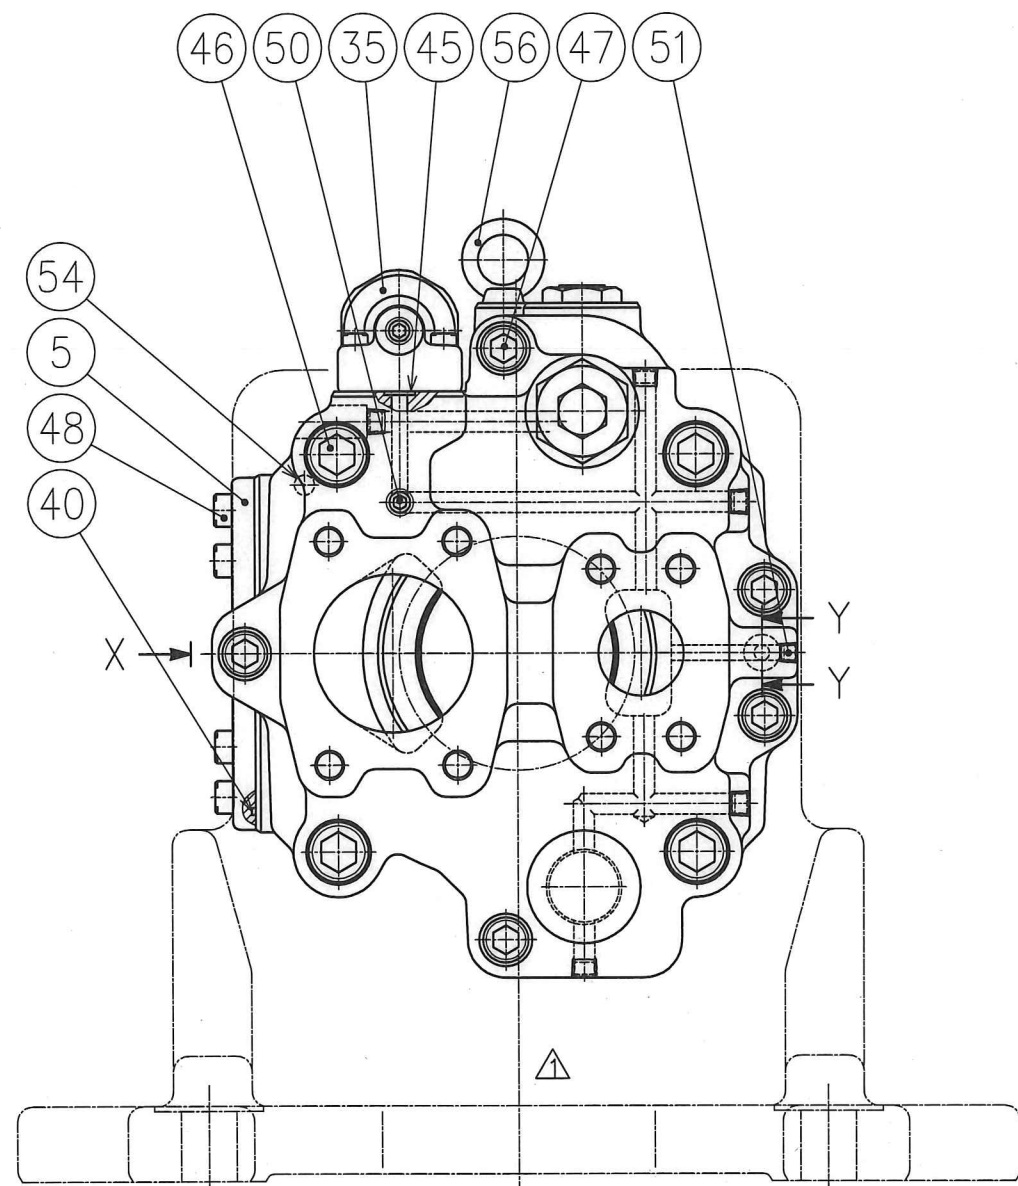


X 矢 視



Y-Y断面詳細

A x1 A x2	P10-010 P04-015	2/18 3/11	大 改 訂 安田	SIGN	DATE	DRAWN	YUKEN KOGYO CO., LTD.	
					'03-5-8	m.g	MODEL NO.	A3H145-※R01KK-10
					APPROVED	CHECKED	NAME	A3H145形可変ピストンポンプ
					井出	山崎	圧力コンペンセータ制御形	
				THIRD ANGLE PROJECTION				
SYM	FILE NO.	2275	DWG NO.	PA321501-9-2		1/2		

表 1

照号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考	照号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考	
1	2275-PK112079-9	ハウジング	1		30	2276-PK412850-0	当て金	1		
2	2275-PK112080-7	カバー	1		31	098-PK412626-4	六角ボルト	1		
3	2275-PK112100-3	クレイドル	1		32	900-VK312767-7	銘 板	1		
4	2275-PK212381-8	シャフト	1		33	1303-PK410213-3	注油口指示銘板	1		
5	2275-PK313653-8	サイドカバー	1		34	CA3H145-R-10	CA3H145 カートリッジキット	1		
6	2275-PK313654-6	シールリテーナ	1		35	SB1247-K-1001	圧力制御弁	1		
△△	7	2285-PK413449-0	スリーブ(B)	1	36	TK180221-4	円すいころ軸受	1	HR33011	
	8	2275-PK412946-6	スリーブASS'Y	1	37	TK180219-8	円すいころ軸受	1	4T-33206	
	9	2275-PK412947-4	操作ピストン	1	38	TK280463-1	オイルシール	1	TCN557812 (FKM)	
	10	2276-PK412851-8	リテーナ	1	39	TK990010-1	プラグ	1		
	11	2275-PK412948-2	シールピストン	1	40	TK280434-2	Oリング	1	S125 (NBR-70-1)	
△	12	2285-PK413450-8	バイアスピストン	1	41	SO-NA-G95	Oリング	1	OR NBR-70-1 G95-N	
	13	2275-PK412994-6	ばね受け	1	42	SO-NB-P26	Oリング	1	OR NBR-90 P26-N	
	14	2275-PK412951-6	ば ね	1	43	SO-NB-P18	Oリング	1	OR NBR-90 P18-N	
	15	2275-PK412957-3	軸 受	2	44	SO-NB-P10A	Oリング	1	OR NBR-90 P10A-N	
	16	2276-PK412848-4	ピ ン	2	45	SO-NB-P9	Oリング	4	OR NBR-90 P9-N	
	17	2275-PK212382-6	ガスケット	1	46	TB-SM-16×60	六角穴付きボルト	4		
	18	1310E-PK412440-0	バックアップリング	1	47	TB-SM-12×35	六角穴付きボルト	5		
	19	C2275-PK212379-2	シリンダブロック	1	シリンダブロックASS'Yに含まれます。 (C2275-PK412998-7) CA3H145 カートリッジキットに 含まれます。 (照 号 34)	48	TB-SM-8×20	六角穴付きボルト	4	
	20	C2275-PK212395-8	ポートプレート	1		49	TB-SM-6×16	六角穴付きボルト	6	
△△	21	C2275-PK413122-3	ピストンASS'Y	9		50	FP-SA-1/8	六角穴付きプラグ	7	
	22	C2275-PK313622-3	スリッパリテーナ	1		51	FP-SB-1/16	六角穴付きプラグ	3	
	23	C2275-PK412941-7	ピボット	1		52	FP-SB-1/16N	六角穴付きプラグ	2	
	24	C2275-PK412942-5	ワッシャ	2		53	TP-OPT-1/16×1.5	絞り付きテーパードネジプラグ	1	
	25	C2275-PK412943-3	ば ね	1		54	PN-SA-8×10	平行ピン	3	
	26	SR-B-62	スナップリング	1		55	TN-AA-12	六角ナット	1	
	27	TK150076-8	ダウエルピン	3		56	TZ-E-8	アイボルト	1	
28	2274-PK412918-5	シ ム	適宜	t=0.15mm		57	KY-E-1/2×63	キー	1	
	t=0.20mm			58	RV-A-7	打込みびょう	2			
	t=0.25mm			59	2276-PK212424-6	取付ブラケット	1	フート取付形の場合 △ のみ使用 △		
	t=0.50mm			60	TB-HA-20×50	六角ボルト	4			
29	2276-PK412849-2	当て金	1		61	WP-BB-20	平座金	4	(A3H145-L) △	

10 D

西崎 大古 林 加賀美 林 安田 P15-0566/8 P10-0102/18 P06-0618/21 P06-0487/5 P06-0345/19 P04-0153/11 △x4 △x1 △x1 △x1 △x1 △x1	DATE	DRAWN	YUKEN KOGYO CO., LTD.	
	APPROVED	CHECKED	MODEL NO. A3H145-※R01KK-10	
	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		NAME A3H145形 可変ピストンポンプ 圧力コンペンセータ制御形	
	FILE NO. 2275		DWG NO. PA321501-9-6 (2/2)	