


配管接続 口ネジ	モデル番号
PT 3/4	DMT-06-XXX-30
PT 1	DMT-06X-XXX-30


スワール 7ポジション	スプリングデッド形			
	3ポジション	2ポジション	2ポジション	スプリングオフセット形
	DMT-06-3C2-30	DMT-06-3D2-30	DMT-06-2D2-30	DMT-06-2B2-30
	-3C3-	-3D3-	-2D3-	-2B3-
	-3C4-	-3D4-	-2D4-	-2B4-
	-3C5-	-3D5-		
	-3C6-	-3D6-		
	-3C7-	-3D7-	-2D7-	-2B7-
	-3C8-	-3D8-	-2D8-	-2B8-
	-3C9-	-3D9-		
	-3C10-	-3D10-		
	-3C11-	-3D11-		
	-3C40-	-3D40-	-2D40-	-2B40-
	DMT-06-3C60-30	DMT-06-3D60-30		

切換ポジション



左記は3ポジション形を示しますが  
2ポジション形ではポジションCは通  
過するだけです。従ってポジションC、Bの  
のみレバーはセットされるようになります。

- 御注意
- 1 最高使用圧力 210 kg/cm<sup>2</sup>
  - 2 定格流量 125 l/min  
但し -3C6-, -3C60-, -3D6-, -3D60-は  
90 l/min
  - 3 タンク接続口背圧 切換作動中 55 kg/cm<sup>2</sup>以下  
切換作動完了後 40 kg/cm<sup>2</sup>以下
  - 4 モデル番号 DMT-06X-3X60-30 の場合  
スワール切換途中にオイルポートホーンとなります。

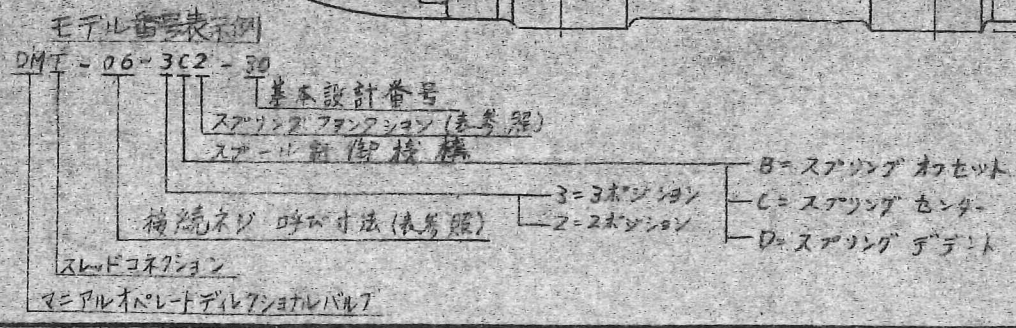

仕様	形式 DMT-06X-XXX-30 名称 マニュアルオペレート 3/4-ディレクショナルバルブ	設計 照査
図面	1710M-VA31449	整理番号
検査	10.5.27	10.5.28
油研工業株式会社		
図面番号 1/2		