




DSG-01-3C※

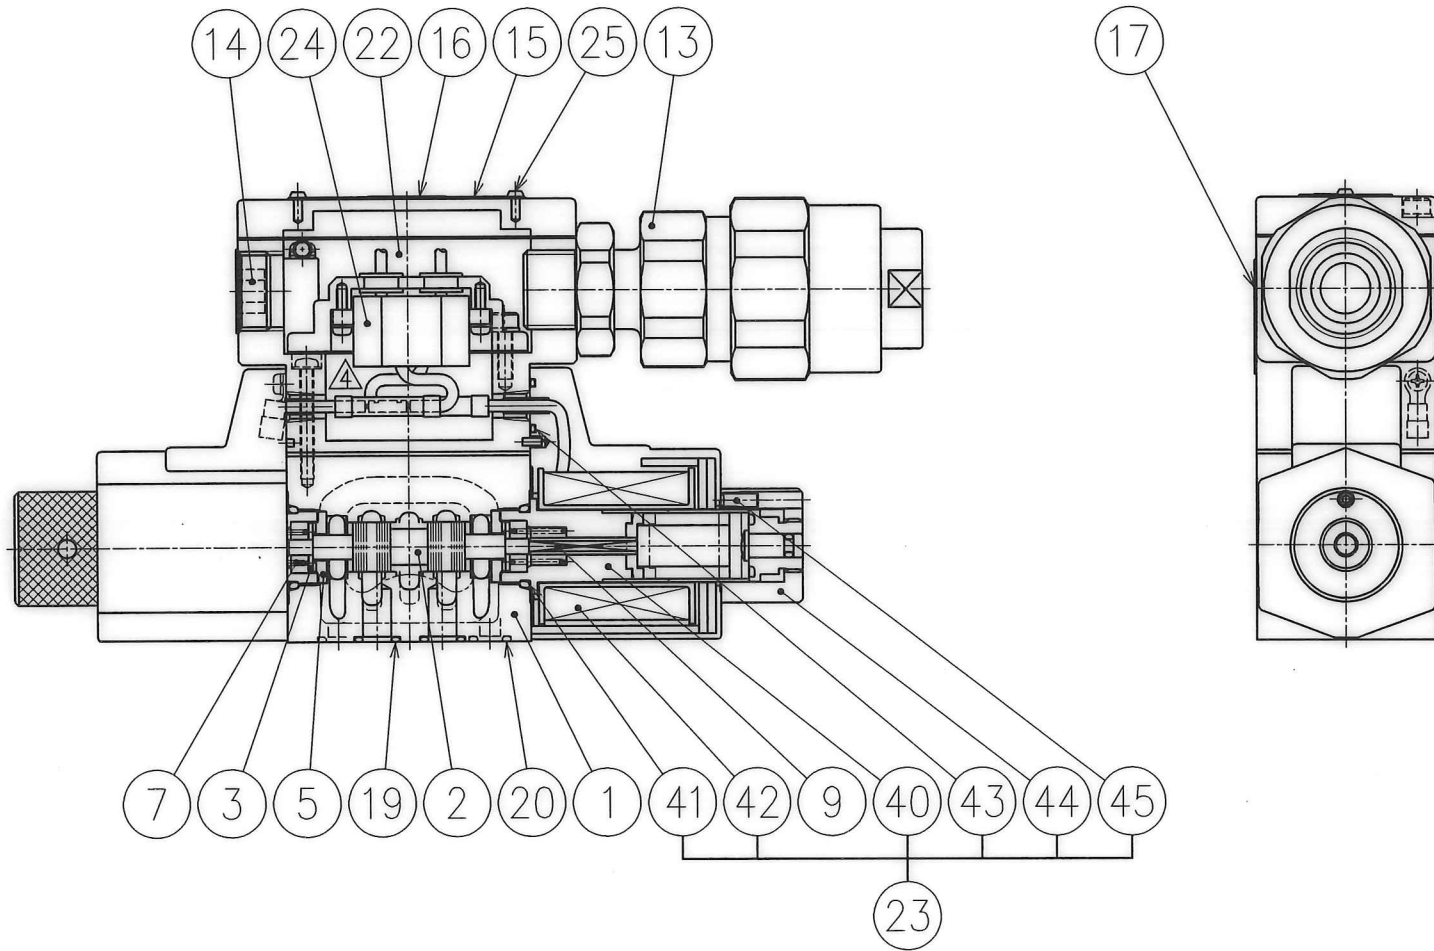

DSG-01-2B※※

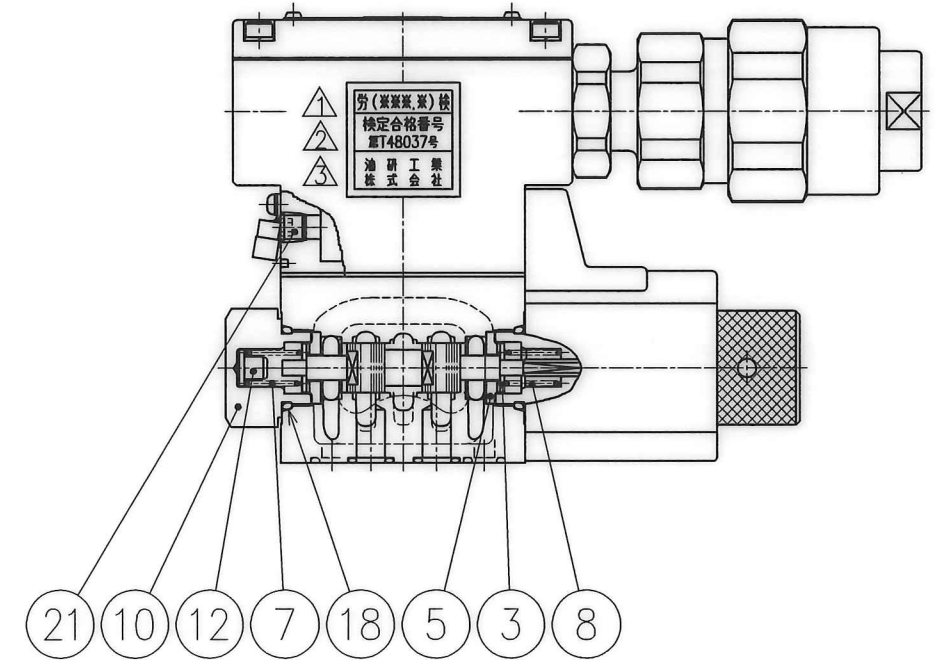

DSG-01-2D※
2D※A

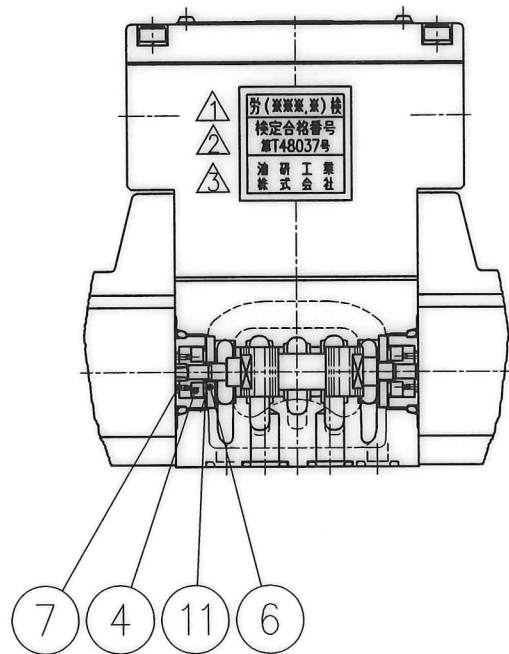

51 D

根岸	根岸	根岸	根岸	DATE	DRAWN	YUKEN KOGYO CO., LTD.
12/6	12/6	12/6	12/6	'98-3-18	MG	
V19-156	V12-013	V11-123	V06-0091/18	APPROVED	CHECKED	MODEL NO.
ΔX1	ΔX2	ΔX2	ΔX2	Y.Koiso	H.Ozawa	DSG-01-※※※-D ※Y※-51
REVISIONS	DATE	SIGN	DATE	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		NAME
FILE NO.	1790S	DWG NO.		安全増防爆形電磁切換弁		(1/2)
1790S		VA325522-1-4		1/8,サブプレート取付形		

表 1

照号	部品番号	部品名称	個数						備考	照号	部品番号	部品名称	個数						備考
			3C※	2B※	2D※	2B※A	2B※B	2D※A					3C※	2B※	2D※	2B※A	2B※B	2D※A	
1	1790S-VK316029-8	ボデー	1	1	1	1	1	1		14	1751S-V47071	プラグ	1	1	1	1	1	1	ケーブル引込形式"1"の場合のみ2個取付
2	表 2 ★ A 参照	スプール	1	1	1	1	1	1		15	1751S-VK315663-5	銘板	1	1	1	1	1	1	
3	1790S-VK414429-1	ばね受け	2	2	-	2	2	-		16	781S-VK210528-6	シンボル銘板	1	1	1	1	1	1	
4	1790S-VK414430-9	ばね受け	-	-	2	-	-	2		17	表 3 ★ B 参照	合格標準銘板	1	1	1	1	1	1	
5	1790S-VK414431-7	スペーサ	2	2	-	2	2	-		18	SO-NB-P18	Oリング	-	1	-	1	1	-	JIS B 2401-1B-P18
6	1790S-VK414432-5	スペーサ	-	-	2	-	-	2		19	SO-NB-P9	Oリング	4	4	4	4	4	4	JIS B 2401-1B-P9
7	1790S-VK414434-1	ばね	2	1	2	1	1	2		20	SO-NB-P8	Oリング	4	4	4	4	4	4	JIS B 2401-1B-P8
8	1790S-VK414435-8	ばね	-	1	-	1	1	-		21	FP-SB-1/16	六角穴付きプラグ	-	1	-	1	1	-	
9	1790S-VK411672-9	ブッシュピン	2	1	2	1	1	2		22	表 3 ★ C 参照	ターミナルボックスASS'Y	1	1	1	1	1	1	
10	1790S-VK414428-3	プラグ	-	1	-	1	1	-		23	表 3 ★ D 参照	ソレノイドASS'Y	2	1	2	1	1	2	表 5 参照
11	1790S-VK411674-5	デテント	-	-	2	-	-	2		24	表 3 ★ E 参照	ターミナルASS'Y	1	1	1	1	1	1	
12	1790S-VK414674-2	ストップ	-	1	-	1	1	-		25	RV-A-7	打込みびょう	2	2	2	2	2	2	
13	表 4 ★ G 参照	耐圧パッキン式ユニオン	1	1	1	1	1	1											

表 2

弁形式		★A (② スプール)	弁形式		★A (② スプール)	弁形式		★A (② スプール)
3C※	2B※B		2B※	2B※A		2D※	2D※A	
3C2	2B2B	1790S-VK313179-4	2B2		1790S-VK313190-1	2D2		1790S-VK313193-5
3C3	2B3B	1790S-VK313180-2	2B3		1790S-VK313191-9	2D3		1790S-VK313194-3
3C4	2B4B	1790S-VK313181-0	2B8		1790S-VK313192-7	2D7		1790S-VK313195-0
△ 3C40	2B40B	2203-1790S-VK317084-2		2B2A	1790S-VK313197-6	2D8		1790S-VK313196-8
3C5	2B5B	1790S-VK313183-6		2B3A	1790S-VK313198-4		2D2A	1790S-VK313211-5
3C60	2B60B	1790S-VK313184-4		2B4A	1790S-VK313199-2		2D3A	1790S-VK313212-3
△ 3C7	2B7B	1790S-VK317087-5	△ 2B40A		1790S-VK317085-9		2D4A	1790S-VK313213-1
3C8	2B8B	1790S-VK313186-9		2B5A	1790S-VK313201-6	△ 2D40A		1790S-VK317086-7
3C9	2B9B	1790S-VK313187-7		2B60A	1790S-VK313202-4		2D5A	1790S-VK313215-6
3C10	2B10B	1790S-VK313188-5	△ 2B7A		1790S-VK317088-3	△ 2D7A		1790S-VK317089-1
3C11	2B11B	1790S-VK313189-3		2B8A	1790S-VK313204-0		2D8A	1790S-VK313217-2
3C12	2B12B	1790S-VK313188-5		2B9A	1790S-VK313205-7		2D9A	1790S-VK313178-0
				2B10A	1790S-VK313206-5		2D10A	1790S-VK313219-8
				2B11A	1790S-VK313207-3		2D11A	1790S-VK313220-6
				2B12A	1790S-VK313208-1		2D12A	1790S-VK313221-4

表 4

モデル番号	★G (⑬ 耐圧パッキン式ユニオン)
DSG-※※※-※※Y1	
DSG-※※※-※※Y8	1790S-VK312623-2
DSG-※※※-※※Y10	1790S-VK312624-0
DSG-※※※-※※Y12	1790S-VK312625-7
DSG-※※※-※※Y13	1790S-VK312626-5

表 3

モデル番号	★B (⑰ 合格標準銘板)	★C (⑱ ターミナルASS'Y)	★D (⑳ ソレノイドASS'Y)	★E (㉑ ターミナルASS'Y)	★F (㉒ コイルASS'Y)	モデル番号	★B (⑰ 合格標準銘板)	★C (⑱ ターミナルASS'Y)	★D (⑳ ソレノイドASS'Y)	★E (㉑ ターミナルASS'Y)	★F (㉒ コイルASS'Y)
DSG-3C※/2D※※-D12Y※	1790S-VK419123-5	TBY1-W-50	SYD1-12-50	KRY1-W-A-50	1790S-VK316478-7	DSG-2B※※-D12Y※	1790S-VK419123-5	TBY1-S-50	SYD1-12-50	KRY1-S-A-50	1790S-VK316478-7
DSG-3C※/2D※※-D24Y※			SYD1-24-50	KRY1-W-B-50	1790S-VK316479-5	DSG-2B※※-D24Y※			SYD1-24-50	KRY1-S-B-50	1790S-VK316479-5
DSG-3C※/2D※※-D48Y※			SYD1-48-50	KRY1-W-C-50	1790S-VK316480-3	DSG-2B※※-D48Y※			SYD1-48-50	KRY1-S-C-50	1790S-VK316480-3
DSG-3C※/2D※※-D100Y※			SYD1-100-50	KRY1-W-D-50	1790S-VK316481-1	DSG-2B※※-D100Y※			SYD1-100-50	KRY1-S-D-50	1790S-VK316481-1
DSG-3C※/2D※※-D120Y※			SYD1-120-50		1790S-VK316482-9	DSG-2B※※-D120Y※			SYD1-120-50		1790S-VK316482-9
DSG-3C※/2D※※-D200Y※			SYD1-200-50		1790S-VK316483-7	DSG-2B※※-D200Y※			SYD1-200-50		1790S-VK316483-7
DSG-3C※/2D※※-D220Y※			SYD1-220-50		1790S-VK316484-5	DSG-2B※※-D220Y※			SYD1-220-50		1790S-VK316484-5
DSG-3C※/2D※※-R100Y※			SYR1-100-50		1790S-VK316485-2	DSG-2B※※-R100Y※			SYR1-100-50		1790S-VK316485-2
DSG-3C※/2D※※-R110Y※			SYR1-110-50		1790S-VK316486-0	DSG-2B※※-R110Y※			SYR1-110-50		1790S-VK316486-0
DSG-3C※/2D※※-R200Y※			SYR1-200-50	RRY1-W-50	1790S-VK316487-8	DSG-2B※※-R200Y※			SYR1-200-50	RRY1-S-50	1790S-VK316487-8
DSG-3C※/2D※※-R220Y※	SYR1-220-50		1790S-VK316488-6	DSG-2B※※-R220Y※	SYR1-220-50		1790S-VK316488-6				
DSG-3C※/2D※※-R240Y※	SYR1-240-50		1790S-VK316489-4	DSG-2B※※-R240Y※	SYR1-240-50		1790S-VK316489-4				

表 5 ソレノイドASS'Y構成部品一覧
(個数はソレノイド一式分を示します。)

照号	部品番号	部品名称	個数	備考
40	1790S-VK414390-5	鉄心ASS'Y	1	
41	SO-NB-P18	Oリング	(1)	鉄心ASS'Yに含まれます。
42	表 3 ★ F 参照	コイルASS'Y	1	JIS B 2401-1B-P18
43	SO-NB-P9	Oリング	(2)	コイルASS'Yに含まれます。
44	1790S-VK316863-5	ナット	1	JIS B 2401-1B-P9
45	TS-F-4X10	六角穴付き止めねじ	1	

m.n. 14/10/23 K.K. 199-0796/28 DATE SIGN REVISEMENTS SYM	DATE	DRAWN	YUKEN KOGYO CO., LTD. MODEL NO. DSG-01-※※※-R※Y※-51 NAME 安全増防爆形電磁切換弁 1/8 サブプレート取付形 DWG NO. VA325522-1-2 (2/2)
	APPROVED	CHECKED	
	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		
	FILE NO.	1790S	