


弁の取付けはM4のボルト4本で行いますが、回路によって弁の組合せが変化することから各種組合せごとに取付用ボルトが用意されています。  
取付ボルトは選定表で選定の上、ボルトキット番号にてご注文下さい。

選 定 表

ボルトキット番号 ★2	弁組合せと積層数			質 量 (1セット) g
	電 磁 切 換 弁 DSG-005-* -40	モジュール弁 M**-005-* -20	合計積層数	
MBK-005-01	1	1	2	30
MBK-005-02	1	2	3	40
MBK-005-03	1	3	4	50
MBK-005-05	1 ★1	0	1	18

- ★1. 取付ボルトは電磁切換弁に付属されています。
- ★2. 取付ボルトは4本でセットされています。

モデル番号の構成

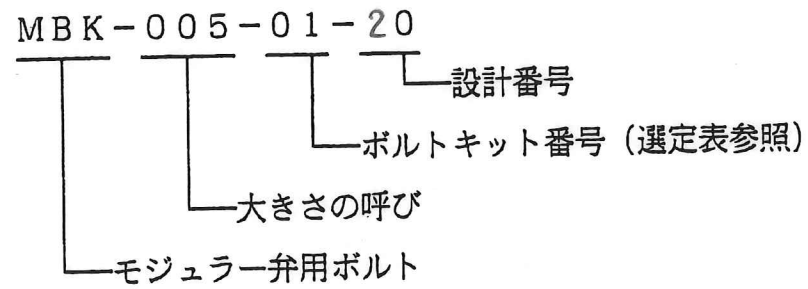

使用上の注意

取付ボルトの締付トルクは2.5~3.5 N・m の範囲で締付けて下さい。

SYM REVISIONS	DATE	99-11-09	DRAWN	矢島	YUKEN KOGYO CO., LTD.
	APPROVED	野瀬	CHECKD	真壁	
					MBK-005-* -20
					名称 NAME
					005モジュール弁ボルトキット
					005 MODULAR VALVE BOLT KIT
	FILE NO.	3000			図番 DWG NO.
					VA318080-9-0