


油圧図記号

モデル番号の構成

F-MCPT-03-P0-T0-10

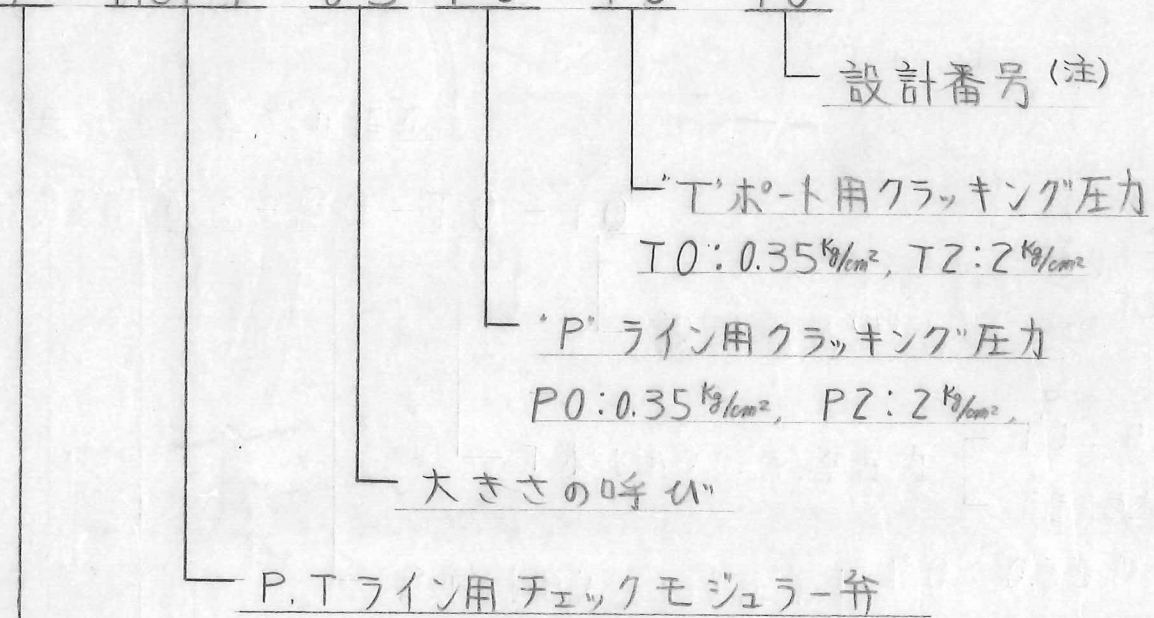

設計番号 (注)

'T'ポート用クラッキング圧力
T0: 0.35 kg/cm², T2: 2 kg/cm²


'P'ライン用クラッキング圧力
P0: 0.35 kg/cm², P2: 2 kg/cm²

大きさの呼び

P, Tライン用チェックモジュラー弁

合成作動油使用の場合のみ記入

(注) 製品改良のため設計番号は予告なしに変更することがあります。
ただし設計番号の1桁目が変わる場合には据付寸法および性能諸元には変更ありません。

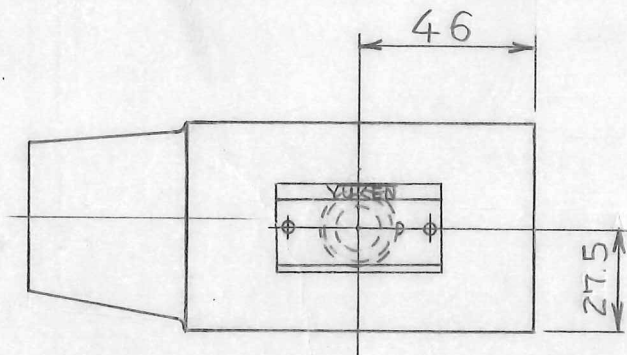

重量 2.7kg

仕様

最高使用圧力	250 kg/cm ²
最大流量	70 l/min
クラッキング圧力	0: 0.35 kg/cm ² 2: 2 kg/cm ²

注)

- 取付面のP, T, A, B各ポートの最大許容穴径 φ11
- タンクラインのチェック弁は'TA'側に組込まれています。

SYM REVISIONS/DATE	日付 DATE	製図 DRAWN	YUKEN KOGYO CO., LTD.
	78-06-12	真壁	
SYM REVISIONS/DATE	承認 APPROVED	検図 CHECKD	形式 MODEL NO.
	向本	泰沼	MCPT-03-P*-T*-10
SYM REVISIONS/DATE	三角法	THIRD ANGLE PROJECTION	名称 NAME
			チェックモジュラー弁 CHECK MODULAR VALVE
SYM REVISIONS/DATE	FILE NO.		図番 DWG NO.
	3353		VA311063-2-0