


## DSGX-01シリーズ電磁切換弁

DSGX-01-※※※-※-20  
 DSGX-01-※※※-※-※-H-20  
 —販売中止のお知らせ—

DSGX-01 シリーズ電磁切換弁は、1980 年にミニ 01 電磁切換弁として販売開始以来、30 余年の長きに亘りご愛顧いただきしておりますが、この度、販売中止とせざるを得なくなりましたので、お知らせいたします。

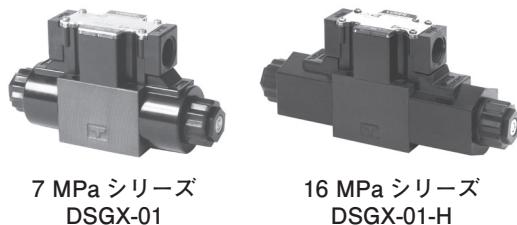

### 【販売中止の理由】

ここ数年、ソレノイドの調達価格が大幅に上昇しておりました。種々の努力により、この問題を克服し販売を継続しておりますが、近年、DSGX-01 シリーズ電磁切換弁の販売数量の減少もあいまって、検討の結果、「販売中止とせざるを得ない」との結論に達しました。

### 【販売中止対象製品のモデル番号】

- ・ 7 MPa シリーズ : DSGX-01-※※※-※-20
  - ・ 16 MPa シリーズ : DSGX-01-※※※-※-※-H-20
- ★上記製品の応用設計品（Z 番）を含む全製品が販売中止となります。

### 【販売中止時期】

2011 年 12 月末日をもちまして、通常の受注を停止させていただきます。以後は、特例受注として補用品を中心としてご注文をお受けいたしますが、特例受注の期間は、最長で 2016 年 7 月迄とさせていただきます。なお、特例受注期間における価格・納期等については、弊社営業窓口にお問合せ願います。製品の修理につきましても、上記と同様に 2016 年 7 月で終了とさせていただきます。

### 【代替製品】

販売中止製品モデル番号		最大流量 L/min	最 高 使 用 壓 力 MPa	代替製品モデル番号	最大流量 L/min	最 高 使 用 壓 力 MPa
7 MPa シリーズ	DSGX-01-※※※-A※-20	15	7	L-DSG-01-※※※-A※-70	40	16
	DSGX-01-※※※-D※-20			E-DSG-01-※※※-D※-70	45	16
16 MPa シリーズ	DSGX-01-※※※-A※-※-H-20	20	16	L-DSG-01-※※※-A※-※-70	40	16
	DSGX-01-※※※-D※-※-H-20			E-DSG-01-※※※-D※-※-70	45	16
	DSGX-01-※※※-R※-※-H-20			L-DSG-01-※※※-R※-※-70	40	16

注) 標準ソレノイド仕様および取付寸法の比較は、2 ページをご参照ください。

## ●標準ソレノイド仕様の比較


コイル記号	周波数 Hz	電源定格 V	DSGX-01			DSGX-01-H			E-DSG-01			L-DSG-01		
			起動電流 A	保持電流 A	電力 W	起動電流 A	保持電流 A	電力 W	起動電流 A	保持電流 A	電力 W	起動電流 A	保持電流 A	電力 W
A100	50	100	0.44	0.15	—	0.53	0.11	—	—	—	—	1.65	0.30	—
	60	100	0.37	0.11		0.45	0.09		—	—	—	1.45	0.24	
		110	0.40	0.13		0.50	0.10					1.60	0.27	
A200	50	200	0.22	0.075	—	0.27	0.053	—	—	—	—	0.83	0.15	—
	60	200	0.18	0.055		0.23	0.046		—	—	—	0.73	0.12	
		220	0.20	0.066		0.25	0.051					0.80	0.14	
D12	—	12	—	0.42	5	—	0.42	5	—	0.43	5	—	1.23	14
D24		24		0.21			0.21						0.60	
R100	50/60	100	—	—	—	—	0.067	5	—	0.44	5	—	0.168	14
R200		200					0.033						0.22	

注) 表中の [ ] 部は、該当するコイル記号を用意していないことを示します。

## ●取付寸法の比較



【販売中止製品】

DSGX-01-※※※-※-20

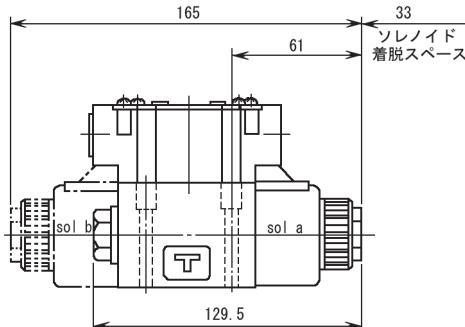

【代替製品】

E-DSG-01-※※※-D※-※-70

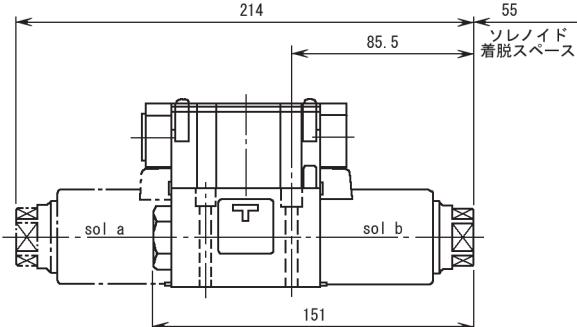

DSGX-01-※※※-※-H-20

L-DSG-01-※※※-A/D/R※-※-70

