

New


ASRシリーズACサーボモータ駆動ポンプ搭載 自動マルチコンパクト

コンパクト・省エネのYUKENの大形自動マルチコンパクトがさらに省エネになって登場!



ASRシリーズACサーボモータ駆動ポンプ搭載自動マルチコンパクト


高性能ACサーボモータ駆動ポンプ搭載により、モータ容量が**1/3**になりました。

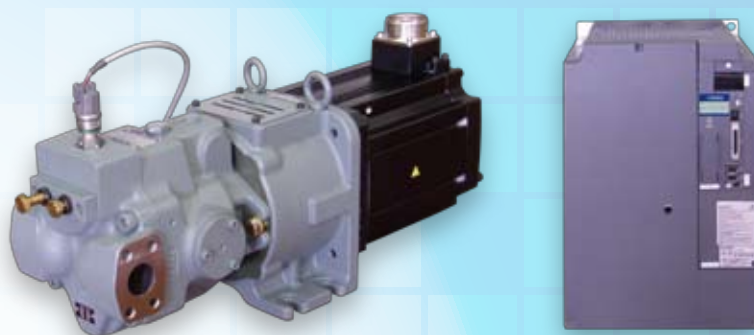

ASRシリーズACサーボモータ駆動ポンプ & AMSRコントローラ

省エネ

電力消費量を従来機の約 **1/3** まで低減!

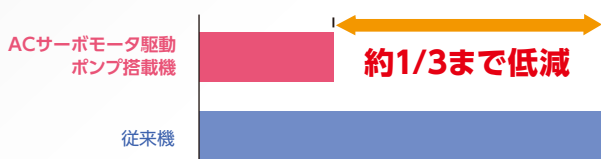

※運転中を測定しており、待機中を含みません。

モータ低容量化

45kW **1/3まで低容量化** 15kW



※平均動力の値であり、一次側電源容量は従来と変わりません。

低騒音

不要なときは動かないため、低騒音化を実現しています。



※1. フルカットオフ時(待機中)を測定しています。
 ※2. 処理物落下音等を除いた場合です。


低発熱

- ・作動油交換に伴うCO₂ 排出量の削減!
- ・作動油の長寿命化! ・夏場の作業環境の改善!
- ・タンク容量の低減!



必要な油量を必要なだけ送り出す!

ASRシリーズACサーボモータ駆動ポンプ搭載!

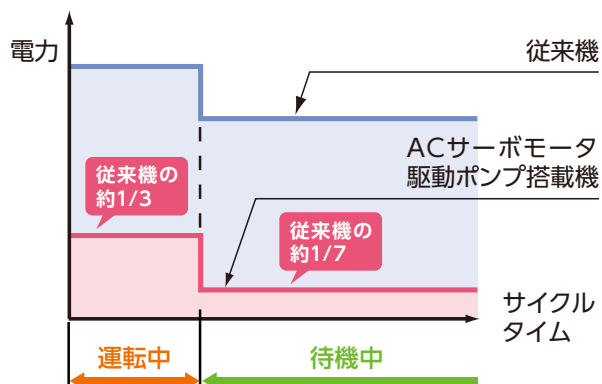

運転中

シリンダを動作させるのに必要な油量を必要な量だけ送り出すので、電力量を大幅に削減出来ます。

待機中

送油をストップするのでほとんど電力を消費しません。

※回路内圧力を保つため、最小限ポンプは動作します。

モデル番号の構成

YB	※	-32	M	-A	-75	S	N	-※
シリーズ番号	主電動機	加圧力	対象物	制御方式	処理能力の呼び	シャッターの形式	袋掛機の付属有無	デザイン番号
YB: 自動マルチコンパクト	無記号: 標準三相モータ	32: 約320kN	M: マルチ	A: 全自動 PA: 半自動	10: ~ 150 kg/h 35: ~ 350 kg/h 75: ~ 750 kg/h	無記号: シャッターなし	N: 袋掛機付属なし(標準) F: 全自動袋掛機を付属 P: 半自動袋掛機を付属	最新のデザイン番号は、弊社販売窓口にご確認ください。
		50: 約500kN	M: マルチ MS: 穴あけピンなし	A: 全自動	100: ~1000 kg/h 120: ~1200 kg/h	無記号: シャッターなし S: シュート投入方式用		
		65: 約650kN	MS: 穴あけピンなし		200: ~2000 kg/h 250: ~2500 kg/h 300: ~3000 kg/h			
		80: 約800kN			300: ~3000 kg/h			
	E: サervoモータ	65: 約650kN	MS: 穴あけピンなし		200: ~2000 kg/h 250: ~2500 kg/h 300: ~3000 kg/h			
		80: 約800kN		300: ~3000 kg/h				

減容対象物

- 廃プラスチック
- PETボトル
- シート類 など

ASRシリーズACサーボモータ駆動ポンプ搭載形の仕様は、電動機容量が15kWになる以外は標準三相モータ形と同じです。詳細は別途お問合せください。



警告

- 減容対象物以外の減容は危険ですので絶対に行わないでください。
- 安全カバーや扉を開けた状態では絶対に行わないでください。
- 装置の保守点検や清掃を行うときは、必ず工場側元電源を切ってから作業してください。
- 安全装置や機械の改造は弊社の了解なしには絶対に行わないでください。

油研工業株式会社

環境機械部

■ 営業課 (東日本) : 〒252-1113 神奈川県綾瀬市上土棚中4-4-34
TEL.(0467)68-4010 FAX.(0467)68-4012

■ 営業課 (西日本) : 〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-4-4 野村不動産四ツ橋ビル
TEL.(06)6537-6373 FAX.(06)6537-0078

URL <http://www.yuken.co.jp>

ASRシリーズACサーボモータ駆動ポンプ搭載
自動マルチコンパクト

Printed in Japan

2013年5月: 初版

■ 発行所 油研工業株式会社 販売促進部 営業企画課 広報G
〒105-0012 東京都港区芝大門1-4-8 浜松町清和ビル
TEL.(03)3432-2113 FAX.(03)3436-2344
■ 印刷所 右記に記号で表示 130530 (Y)

